

Soluții profesionale de la **MCA**

Sub numele MCA sunt strânși peste 13 ani de experiență, 90 de persoane angrenate în activitățile de producție și distribuție și dorința de perfecționare.

Oferta de produse este îmbunătățită și extinsă cu servicii de montaj, consultanță tehnică și service specializat.

Strategia de dezvoltare este îndreptată spre stabilirea de parteneriate cu societățile de arhitectură, construcții și antreprize.

Produsele pe care le putem furniza în condiții foarte bune de calitate și preț, cu un termen de livrare scurt sunt:

- Uși de garaj secționale și tip rulou
- Uși secționale industriale
- Egalizatoare de rampă și burdufe izotermice
- Uși antifoc și jaluzele industriale
- Automatizări pentru porți
- Rulouri pentru ferestre
- Plase împotriva insectelor

Uși de garaj secționale **BeneFit - MCA**



www.mcagrup.ro

■ MCA România - Fabrica
Șos. Giurgiului 33A, Jilava, Jud. Ilfov
Tel: +40-(21)-457.00.03
Fax: +40-(21)-457.00.04
office@MCAGrup.ro

■ Arad
Str. Poetului 1/C., Hala 44,
Business Park UTA 1
Tel: +40-(357)-808.844;
E-mail: arad@mcagrup.ro

■ Brașov
Str. Zizinului nr. 106A,
Complex "Duplex 3", Hala F8
Tel: +40-(268)-335.631
E-mail: brasov@mcagrup.ro

■ Constanța
Șos. Industrială, nr.6
(incinta Furnirom)
Tel: +40-(241)-610.730/610.731
E-mail: constanta@mcagrup.ro

■ Cluj-Napoca
Calea Baciului, nr.2-4
(incinta Europark)
Tel: +40-(264)-442.217/424.265
E-mail: cluj@mcagrup.ro

■ Iași
Bd. Metalurgiei nr. 8, incinta
SC LACTIS SA
Tel: +40-(232)-270.464;
E-mail: iasi@mcagrup.ro

0081_UGS_BEN_RO_0411



www.mcagrup.ro

UȘI DE GARAJ SECȚIONALE - BENEFIT

UȘI DE GARAJ SECȚIONALE CU DIMENSIUNI STANDARD ȘI ARCURI DE TRACȚIUNE

Ușa de garaj este cea mai mare deschidere a casei și ajunge uneori să ocupe chiar și o treime din fațada acesteia. Din motive care țin de utilizarea eficientă a spațiului, de cele mai multe ori, garajul este parte a casei și are deschiderea pe fațadă. Acestea, spre stradă. Astfel, impactul ușii de garaj asupra izolării termice a locuinței și asupra aspectului exterior al acesteia este evident.

Ușile de garaj BeneFit se pot realiza dintră gamă de peste 40 de tipuri de panouri cu diverse diverse culori, imitații de lemn și tipuri de amprente.


Nu în ultimul rând, fiabilitatea și rezistența în timp a ușilor de garaj BeneFit sunt cele care transformă investiția în confort termic și design plăcut într-o investiție eficientă pe termen lung.



RIB



MidRIB

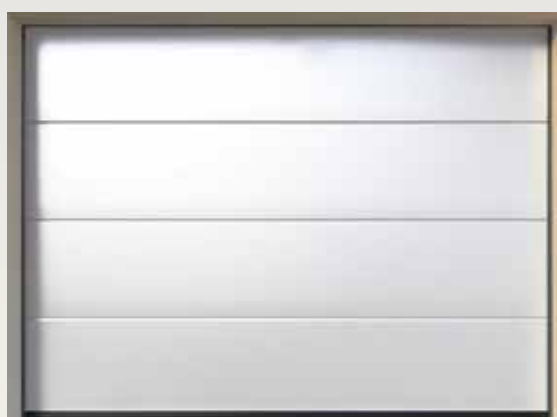

Flush




Casetat

Tipuri de panouri - BeneFit




UȘI SECȚIONALE BENEFIT - COMPONENTE

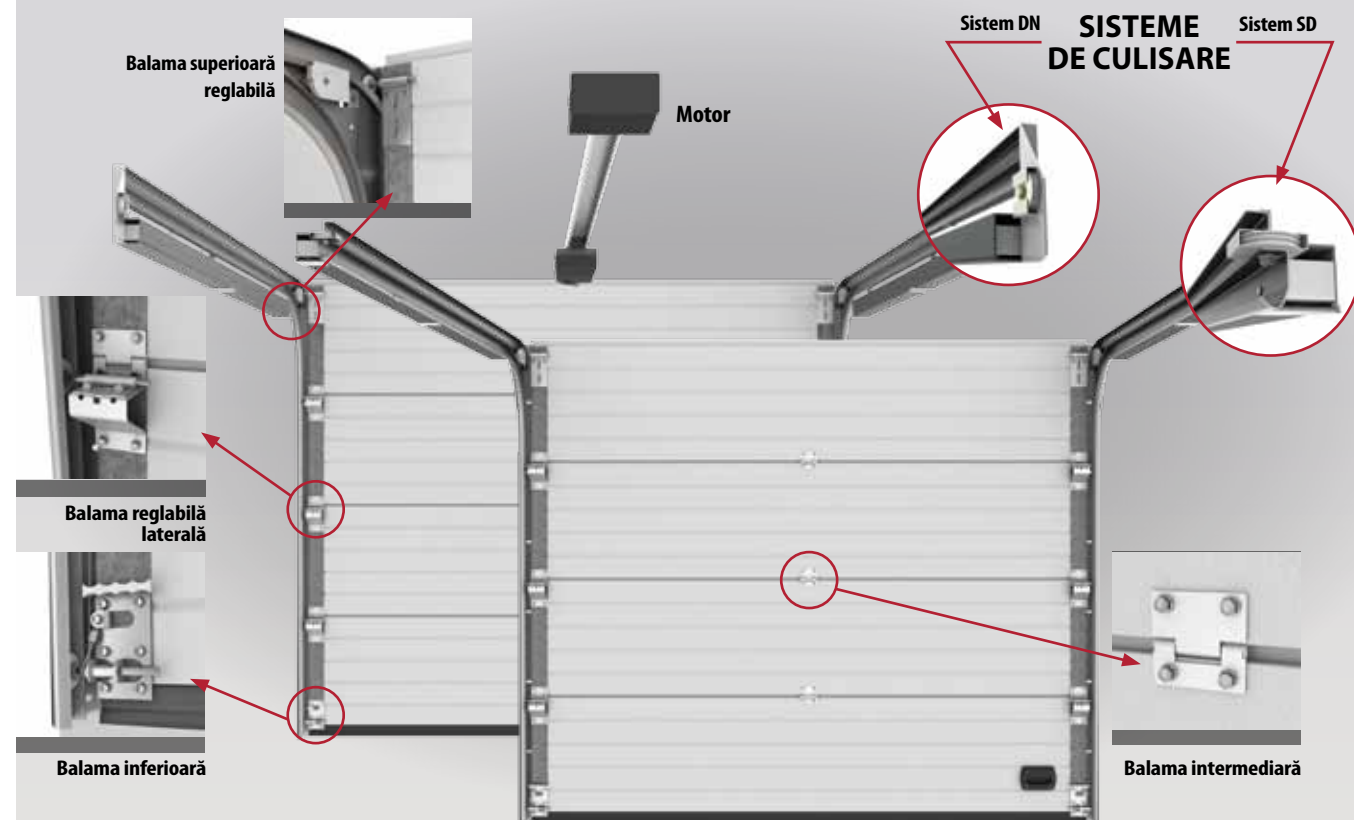

Dimensiuni standard uși secționale BeneFit - Lățime x Înălțime (mm)		
2500 x 2000	2500 x 2125	2500 x 2250
2700 x 2000	2700 x 2125	2700 x 2250
3000 x 2000	3000 x 2125	3000 x 2250

SECȚIUNE PANOU

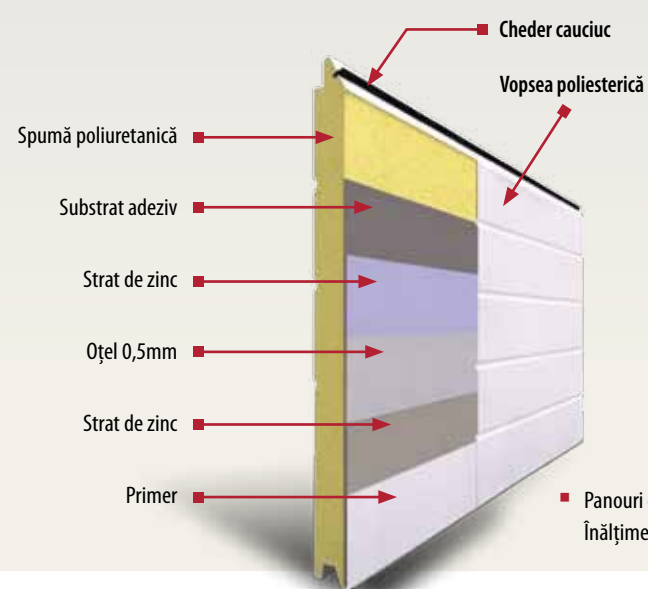

- IZOLARE TERMICĂ**
Panourile sunt umplute cu spuma poliuretanică cu excelente proprietăți termoizolatoare. La aceeași grosime spuma conferă un grad dublu de izolare față de polistiren.
- CULOARE UNIFORMĂ ȘI REZISTENȚĂ**
Prin procedeul de vopsire stratul de culoare este aplicat uniform și durabil pe întreaga suprafață a panoului.
- REZISTENȚĂ LA COROZIUNE**
Oțelul din care sunt făcute panourile este protejat împotriva oxidării cu un strat de zinc (oțel galvanizat).

- Panouri din tablă de oțel galvanizat de 0.5 mm umplute cu spumă poliuretanică de 40 mm. Înălțimea ușii este dată de combinații a patru panouri de 500 mm sau 610 mm.

Modele uși secționale


ETANȘEITATE ȘI IZOLARE

- Chederele duble de pe conturul ușii asigură etanșeitate și izolare suplimentară.


Secțiuni în plan orizontal




Secțiuni în plan vertical

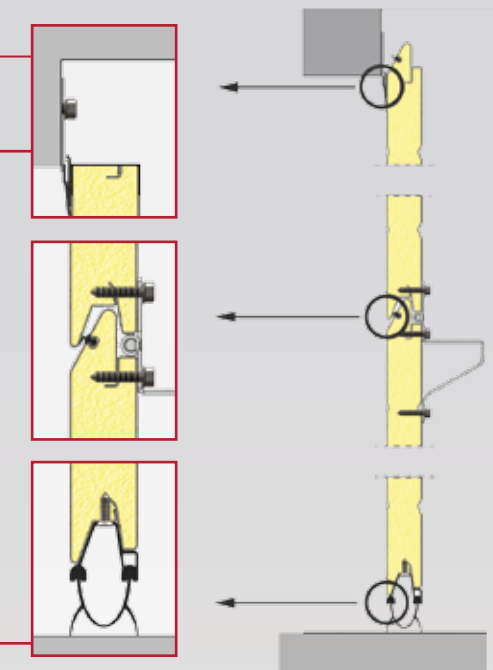

MĂSURAREA GOLULUI

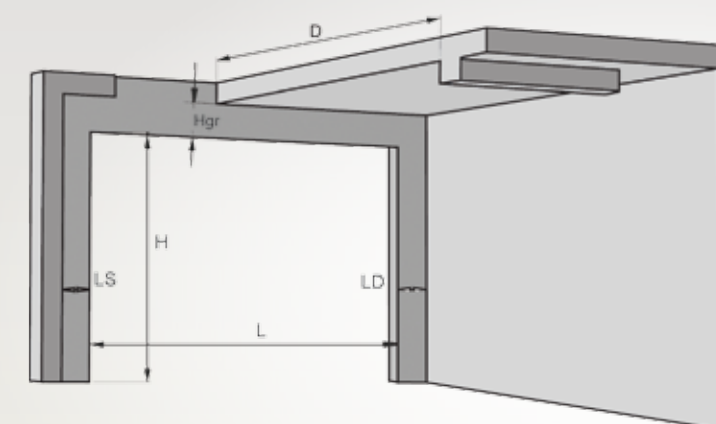


- L (lățime gol) = lățime maximă 3000mm
- H (înălțime gol) = înălțime maximă 2250mm
- Hgr (înălțime grindă) = min. 80 mm/120 mm (variante manuală/electrică)
- LS (lățime stâlp stanga) = min. 100 mm/140 mm (pentru model DN/SD)
- LD (lățime stâlp dreapta) = min. 100mm/140mm (pentru model DN/SD)
- D (adâncime pe tavan până la primul obstacol) = min. H+700/1100mm (pentru var. manuală/electrică)

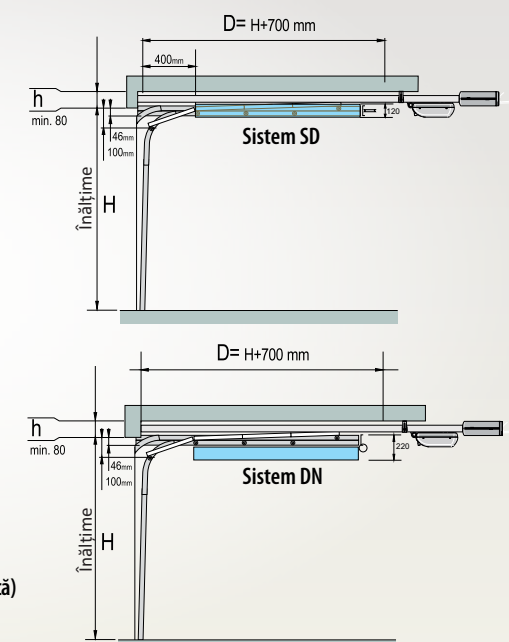

Dimensiuni necesare pentru montaj									
Sistem de culisare	L maxim	H maxim	H-Grindă		H-util		Lățime stâlpi	Adâncime	
			Manuală	Electrică	Manuală	Electrică		Manuală	Electrică
SN	3000 mm	2250 mm	80 mm	120 mm	H-100 mm	H-50 mm	140 mm	H+700mm	H+1100mm
DN							100 mm		

ACCESORII

TIPURI DE FERESTRE INCORPORATE

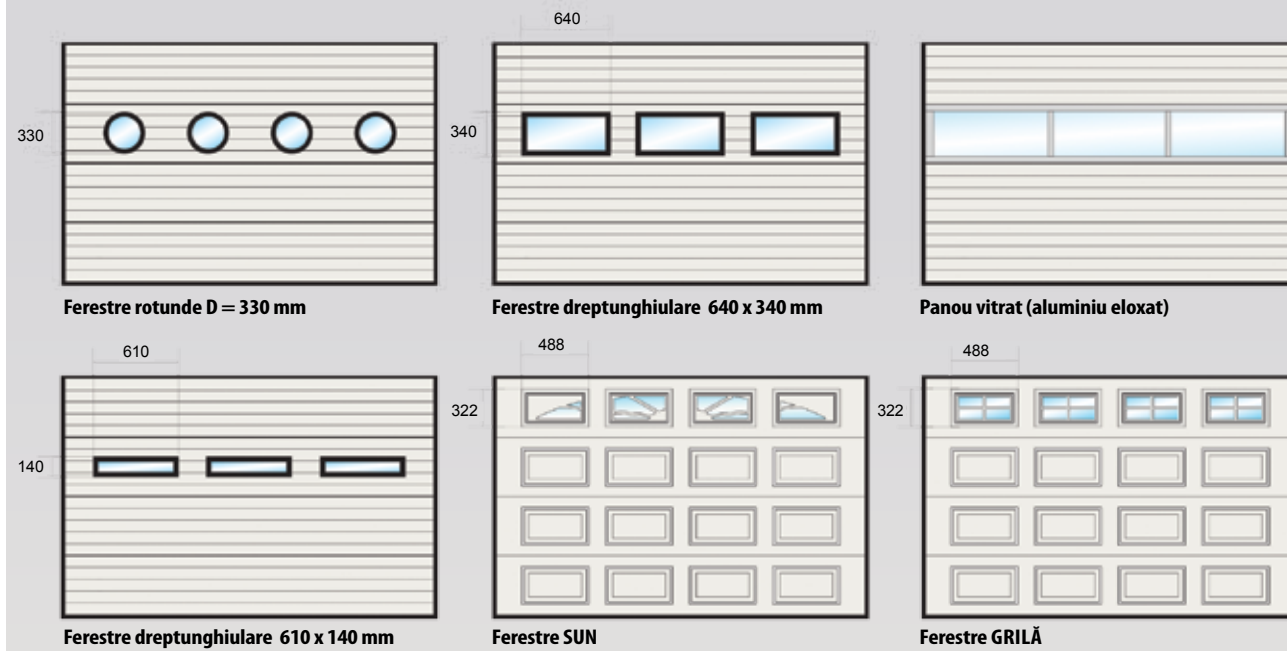


ACCESORII



UȘĂ PIETONALĂ

- Accesul în garaj se poate face și prin ușa pietonală ce se încadrează în design-ul general al ușii BeneFit.
- Ușa pietonală este prevăzută cu un amortizor montat în partea superioară ce asigură închiderea acesteia evitând astfel distrugerea accidentală.
- Rama ușii și mânerul sunt din aluminiu eloxat, estetic și rezistent la coroziune.

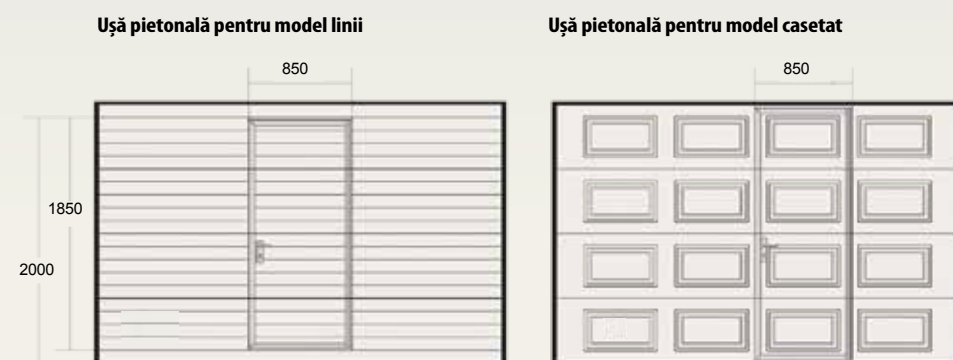

SOMMER APERTO

Motor liniar, fabricat în Germania, pentru uși de garaj secționale

